

NI NICONICO 產品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：手持式真空吸塵器	
產品型號：NI-WV2302	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日(憑證)起保固1年(非人為損害)。
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，改為保固6個月。
- 以上不含使用/操作說明書。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汗舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以3個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。


委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務地址：新北市五股區中興路3段48之13號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



手持式真空吸塵器 NI-WV2302

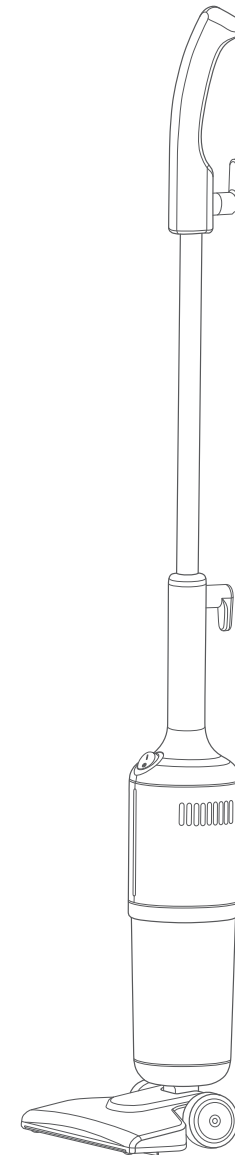

家庭用

使用本產品前，請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印製於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



官方Line售後客服


安全注意事項

使用本電器時必須遵守下列安全預防措施：


- 請先確認電源插座為AC 110V，以免造成危險及產品故障。
- 本電器僅限家用及室內使用，請勿作為營業用及戶外使用。
- 拔下電源插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。
- 請握住電源插頭再將插頭拔出插座。
- 請勿將電源線任意曲折、加工或壓以重物。
- 若發現電源線表層有破損情形時，請勿再插電使用，並送維修。
- 請勿將電源線、插頭或機身放入水中或其他液體中，以避免觸電意外發生。
- 在不使用或清洗時，請先關閉電源再拔除電源插頭。
- 請勿讓電源線懸掛或置於高熱的物體表面，以避免絆倒或電源線損壞。
- 遠離高溫發熱器具，避免環境溫度過高，影響吸塵器運作。
- 電源線、插頭有損壞或產品故障時，請連繫售後服務商並送站維修。
- 使用時不可以吸入燃燒物及細微粉塵，如燃燒中的香菸頭、麵粉及裝修粉塵等。避免發生危險、造成故障及降低使用壽命。
- 請勿讓兒童、老人或身心障礙人士，靠近、操作或清洗本產品。
- 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修主機。
- 吸塵器啟動馬達運轉時，請勿隨意打開集塵筒，以免發生危險。
- 使用前，請先將電源線確實解開，電源線請勿纏繞，並確認所有組件確實組裝。
- 請存放於乾燥的環境，請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
- 請勿使用汽油或酒精...等揮發性的去汙劑擦拭本產品。
- 請經常清理集塵筒，有助提高吸塵效率。避免集塵筒阻塞，而降低吸塵器吸力。
- 請勿將任何異物插/放入機體內，以免機件故障造成危險。
- 本電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本電器不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護，或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部位名稱

主機

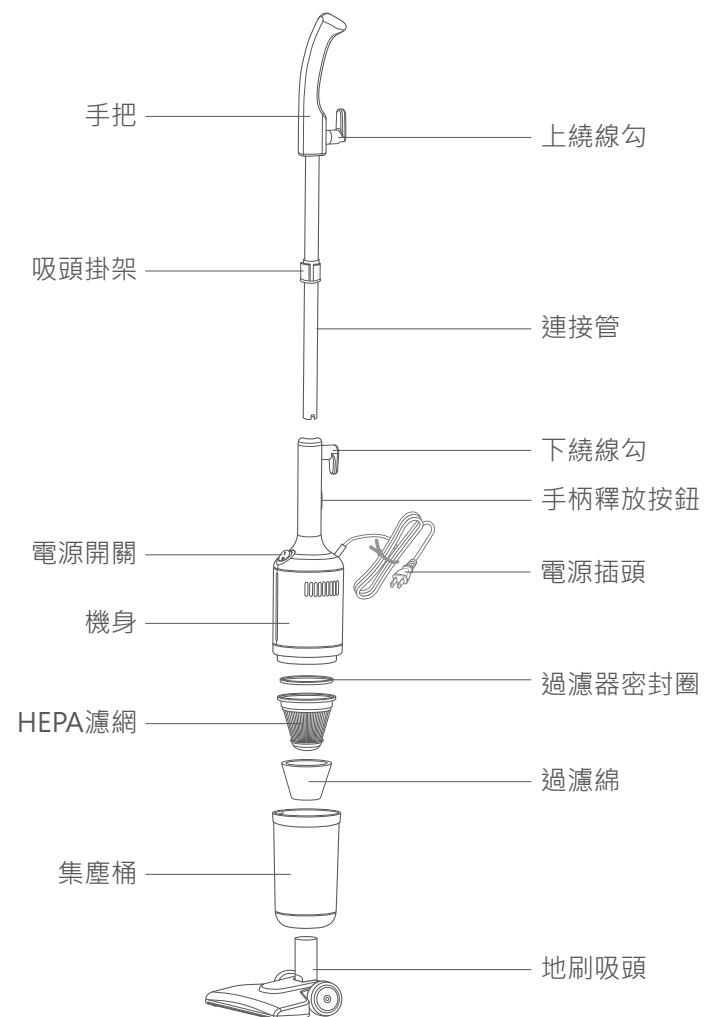


配件




使用方式

安裝方式


- 使用前，旋轉集塵杯，取出集塵杯，確認集塵裝有HEPA濾網、過濾棉、過濾器密封圈，然後裝回集塵杯，並檢查機體各部分連接牢固(圖一)。
- 將手把的連接管對準機體上的孔，用力插到底後，手把輕微左右旋轉一下，以便連接桿確實卡住機身，安裝後用手往外拉一下檢查是否牢固卡住(圖二)。
- 地刷前方朝向機身電源開關方向，將地刷管用力的插入吸入口，並確認連接牢固(圖三)。
- 將電源插頭插入插座，並確認電源插頭連接牢固(圖四)。
- 將機身電源開關置於"|" (開) 檔，吸塵器開始工作(圖五)。

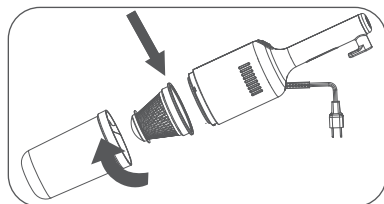


圖一

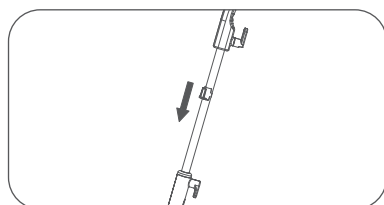


圖二

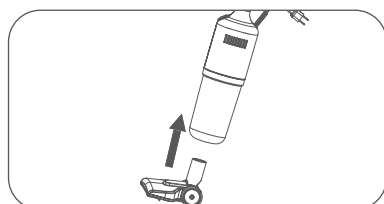

圖三

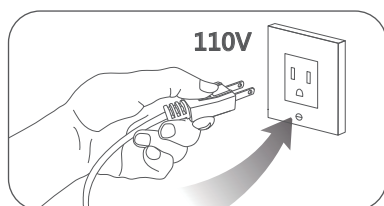

圖四

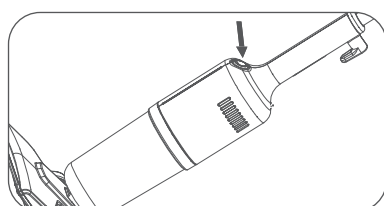


圖五

使用方式

操作說明

- 使用前請先注意所有零組件已安裝完成，將電源線插頭插入電源插座後，按下電源開關，即可控制吸塵器啟動與停止。
- 吸塵器使用完畢後，為方便收納，可將機體與連接管地刷拆解並收納在乾燥且陰涼的地方。



電源開關

※提醒：

- 安裝和拆解組件時，請先拔掉電源線插頭，避免造成危險。
- 地刷適用於清潔各類地板、地毯和瓷磚的灰塵。
- 本產品請勿吸到過細微的灰塵，如粉塵、石灰...等。

注意



- ※吸風口及出風口必須保持暢通，且無異物堵塞，避免造成馬達過熱而無法使用。
- ※使用時請勿安裝非本產品配件作使用，避免造成產品發生問題。


清潔與保養

清理集塵筒


- 每次使用後或吸力感覺明顯降低時，應即時清理，以確保最佳吸塵效果。
請關閉電源停止使用，按下集塵筒鎖扣後，順時針旋轉筒身(圖一)，即可取下集塵筒，把裡面的灰塵倒入垃圾桶中。

更換及清潔


- 清潔吸塵器前，請務必確認電源已關閉拔除再進行。
- 如須清潔機身外觀，可用沾濕軟布輕輕擦拭機身表面，請勿使用腐蝕性清潔劑，以免損壞外觀。
- 濾網在使用一段時間後，會被灰塵堵塞因而減少吸力，請即時清潔濾網。
 1. 旋轉集塵筒鎖扣把集塵筒向開鎖方向旋轉並拔出(圖一)。
 2. 取出HEPA濾網(圖二)，並取下過濾棉(圖三)。
 3. HEPA濾網請勿用水清洗，避免灰塵堵住HEPA透氣層，造成吸力不良。或未完全晾乾造成霉味，HEPA濾網請用軟毛刷清潔乾淨即可。
 4. HEPA濾網依使用次數不同，耗損率也會不同；**建議每三個月更換新的HEPA濾網。**
 5. 外層過濾棉，可用清水輕柔沖洗，並確實晾乾(圖四)，如須更換請另購過濾棉替換。
 6. 集塵筒可用水清洗，請勿使用高溫熱水或腐蝕性清潔劑，以免損壞或變形。
 7. 組裝時請務必確認零組件已經風乾，請勿在未乾的狀態下使用，以免機體受潮產生故障及降低使用壽命。

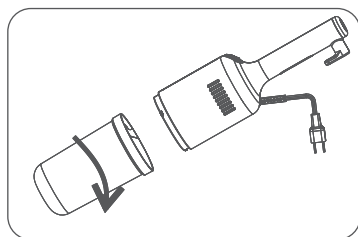


圖一

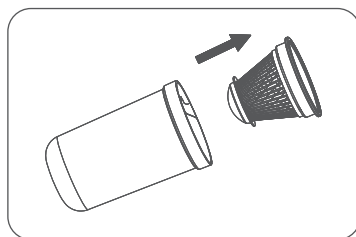

圖二

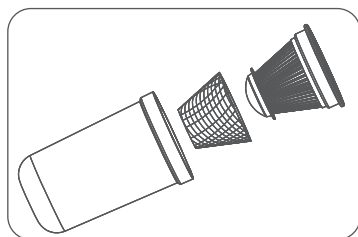

圖三

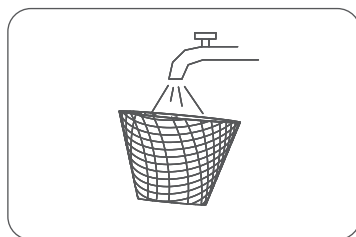

圖四

簡易故障排除

異常狀況	調查項目	處理方式
吸塵器不運轉	檢查電源線插頭是否有接上插座	將插頭穩固接上插座
	檢查電源開關是否有開啟	按下電源開關啟動機器
	檢查吸塵器是否有較大型的物體堵住風口	檢查地板刷、接管、將堵塞風口的異物清除
吸力減弱	集塵筒是否灰塵過多	清除集塵筒灰塵
	檢查集塵筒是否破裂	連絡維修單位，購買新的集塵筒
	進風口的濾網灰塵過多	清潔或更換濾網
灰塵從出風口跑出	進風口的濾網灰塵過多	清除集塵筒灰塵
	未裝HEPA濾網及過濾棉	重新組裝HEPA濾網及過濾棉

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。



- ※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源關閉，狀況排除後並通知原廠服務人員處理。
- ※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處，具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- ※ 如內部機件發生故障，請撥打02-29041876服務專線，或就近向購買經銷商諮詢。

產品規格

品名	手持式真空吸塵器
型號	NI-WV2302
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	600W
真空度	≥15Kpa
淨重	約1.6Kg
外觀尺寸	寬230 x 深150 x 高1060mm
集塵筒容量	1L
電源線長度	5M
配件	毛刷吸頭x1、扁嘴吸頭x1
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：吸塵器		型號 (型式)：NI-WV2302				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
馬達	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (含固定片、螺絲)	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

