

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
北區服務站	新北市泰山區貴子路17-17號	02-2904-1876

售後 服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

1. 根據消保法第十九條規定，消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
4. 請注意：鑑賞期非試用期。

憶聲電子股份有限公司

委製/進口商：易達發有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話：02-29041877


商品原產地：中國

kolin

歌林無線旋風吸塵器

KTC-SD2001

使用說明書

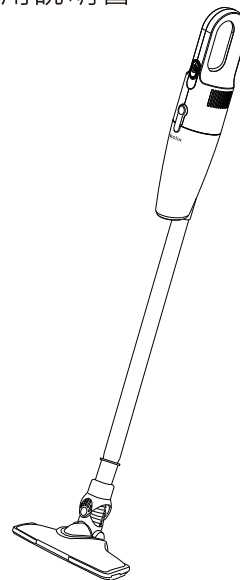

- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

安全注意事項

※使用本產品前請先詳閱本說明書。

1. 充電前請檢查電源適配器充電電壓與供電電壓是否一致，長期存放後再次使用時，請將電池充滿電後使用。
2. 此產品僅限家用及室內使用，請勿作為營業用及戶外使用。
3. 嚴禁吸入以下物體，否則可能會損壞吸塵器或引起火災，造成人身傷害等意外。
 - 發熱物體，如炭火等
 - 大塊銳利碎片，如玻璃等
 - 有害物體或水和液體，如溶劑、腐蝕劑等
 - 易燃易爆物品，如汽油或酒精製品
4. 在使用吸塵器時，不要隨意用手或其他物品堵塞吸風口，以防機體過熱或燒毀。
5. 吸塵器外殼應避免接觸腐蝕性溶劑，以免引起龜裂、變色。
6. 使用過程中，如發現機體溫度太高及發出異常聲音時，應立即停止使用並送至經銷商或維修站進行維修，勿自行拆修。
7. 請務必使用本產品所附之專用電源適配器進行充電，勿使用其他廠牌代替，以免發生危險或造成產品故障。
8. 本產品若充電完畢，請您將插頭拔除，以延長產品壽命並維護相關使用安全。
9. 新品使用初期會有輕微異味，屬於正常現象。
10. 請勿於未安裝濾網配件時使用本產品。
11. 清潔吸塵器時，請先關閉電源。
12. 切勿將吸塵器主機浸入水中，避免接近發熱器具或曝曬，以免發生火災。

安全注意事項

13. 禁止使用吹風機吹乾過濾網。
14. 禁止自行拆解產品，請聯繫售後服務。
15. 長期不使用時，建議每三個月充電一次，產品報廢前，必須將電池取出，做好安全回收處理，請勿隨意丟棄。



廢電池請回收

16. 電器不得藉由外接計時器或遠端遙控系統操作。
17. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員監護或指導下安全使用；孩童應受監護，確保孩童不嬉玩電器。

緊急處理方法

- ◆ 當發現產品有任何異常時，請立即拔掉電源插頭並通知經銷商處理。
- ◆ 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人更換以避免危險。

產品各部名稱



- | | | |
|---------|----------|----------|
| 1 主機 | 8 吸口密封圈 | 15 刷頭收納架 |
| 2 電源開關 | 9 集塵桶 | 16 掛架 |
| 3 出風口 | 10 金屬管 | 17 掛架用背貼 |
| 4 集塵桶按鍵 | 11 地板刷 | 18 掛架用螺絲 |
| 5 充電孔 | 12 電源適配器 | 19 塑膠壁虎 |
| 6 過濾網 | 13 扁嘴吸 | |
| 7 分離器 | 14 毛刷頭 | |

使用說明

掛架安裝教學

※使用前可先將掛架安裝於牆壁上，機器使用完畢後，即可放入掛架存放(圖一)。

· 步驟一

選擇所需要安裝的牆面：

- (1)木頭牆：請跳過步驟二，直接進行步驟三。
- (2)水泥牆：需進行步驟二"塑膠壁虎安裝"。
- (3)磁磚牆：請先清潔安裝牆面，於掛架背面黏貼"掛架用背貼"，再貼於牆面上靜待24小時即可。


· 步驟二

塑膠壁虎安裝：


請準備6mm的"水泥專用鑽頭"，將掛架對準水泥牆，在需鑽孔的位置用簽字筆做上記號，並對準記號進行鑽孔(圖二)，鑽孔完成即可用鐵鎚將塑膠壁虎打入孔中(圖三)，直到塑膠壁虎頂端切齊牆面即完成塑膠壁虎安裝。

· 步驟三


將掛架對準欲安裝牆面，上下兩邊鎖上螺絲即可。



圖一



圖二




圖三


使用說明

開始使用


1. 請將主機充滿電，充電孔接上電源適配器(圖一)，並將電源適配器插入插座上進行充電，閃爍藍燈表示充電中，藍燈恆亮表示充電完成，即可拔下電源適配器。
2. 按下集塵桶按鍵，打開集塵桶，確認過濾網及分離器有確實安裝，確認完成即可裝回集塵桶，安裝時先將機身凸起處對準集塵桶凸起處放入(圖二)，再按下集塵桶按鍵下壓扣住集塵桶。
3. 可依個人需求選擇是否裝上金屬管，再裝上刷頭，金屬管大孔接機身，小孔接刷頭(圖三)，可依環境需求自行更換配件刷頭做使用。
4. 將電源開關往前推，吸塵器開啟電源開始吸塵。
5. 使用完畢後，關閉電源，將吸塵器直立放入掛架存放，可將刷頭收納架安裝在金屬管，並將扁嘴吸、毛刷頭插入刷頭收納架上收納(圖四)。




圖一



圖二



圖三



圖四


使用說明

指示燈說明


- 啟動中：藍色指示燈恆亮。
- 電量不足：藍色指示燈閃爍。
- 充電中：藍色指示燈閃爍。
- 充滿電：藍色指示燈恆亮。

刷頭使用建議


- 扁嘴吸：適用於邊角狹窄、地板縫隙的地方(圖一)。
- 毛刷頭：適用於沙發、毛毯、窗簾等進行深層清潔(圖二)。
- 地板刷：適用於於地毯或大面積清理(圖三)。



圖一



圖二



圖三

清潔與保養

※注意：清潔前，請務必確認電源已關閉再進行。

1. 首先按下集塵桶按鍵，將集塵桶取下。
2. 將分離器、過濾網取出(圖一)。
3. 將集塵桶中的灰塵倒入垃圾桶裡(圖二)。
4. 將過濾網輕輕拍打掉灰塵。
5. 再將分離器、過濾網、集塵桶用清水清洗，清洗完畢後請務必自然風乾，請勿使用吹風機或烘乾機烘乾(圖三)。

注意：

※請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面(圖四)，以免產品變色或將印刷圖案擦除。

※機身請勿以水沖洗，若需清潔請以濕布擰乾擦拭。



圖一



圖二



圖三



圖四

簡易故障排除

如發生下列故障情況，請依照下列方法排除故障。

故障情況	原因	排除方法
無法啟動	<ul style="list-style-type: none">◆ 電源開關沒開◆ 充電電池沒電	<ul style="list-style-type: none">◆ 按下電源開關◆ 插上電源適配器充電
吸力減弱	<ul style="list-style-type: none">◆ 過濾網卡灰塵◆ 集塵桶已滿◆ 配件沒裝好	<ul style="list-style-type: none">◆ 清洗濾網◆ 清理集塵桶◆ 重新安裝配件

若故障情況非上列情況時，請立即拔掉插頭，並與本公司客服聯絡，切勿自行拆卸維修或更換零件。

規格

產品名稱	歌林無線旋風吸塵器
產品型號	KTC-SD2001
額定電壓	DC 18.5V
總額定消耗電功率	120W
額定電壓/頻率 (電源適配器)	型號 CZH013240050TWWH 輸入 100~240V~50/60Hz 0.4A 輸出 24V \equiv 500mA
電池規格	18.5V高效鋰電池
充電時間	約5小時
使用時間	約20分鐘
機體尺寸	寬110x高480x深115mm (含集塵桶)
機體重量	約1.1公斤 (含集塵桶)
商品原產地	中國
商品配件	主機、金屬管、地板刷、扁嘴吸、毛刷頭、刷頭收納架、掛架、電源適配器
掛架配件包	螺絲(4*25mm) x2、塑膠壁虎 x2、背貼

限用物質含有情況標示

設備名稱：充電式吸塵器 Equipment name		型號 (型式)：KTC-SD2001 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
開關	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	超出0.01 wt %	○	○	○
電池	○	○	○	○	○	○
電路板	超出0.1 wt %	○	○	超出0.01 wt %	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。						