

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
北區服務站	新北市五股區中興路三段48之13號	02-2904-1876

售後服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

1. 消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
4. 請注意：鑑賞期非試用期。

億聲電子股份有限公司

委製/進口商：昶宏股份有限公司

地址：新北市五股區中興路三段48之13號 電話：02-29041877

原產地：中國

kolin 簡單的幸福

歌林乾濕兩用吸塵器

KTC-SD2670

使用說明書 (家庭用)



- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

安全注意事項

使用本電器時必須遵守下列安全預防措施：

1. 使用本電器前，請先仔細閱讀說明書；並確認使用110V / 60Hz電源規格的插座，且禁止連接延長線使用。
2. 將本電器放於平穩位置，當有行動不便的人、兒童或動物在場而無人看管時，應避免使用本電器。
3. 將本電器遠離易燃、易爆、化學物品及潮濕環境，否則會受到損壞或發生事故。
4. 使用完，請務必先關閉電源，以手握插頭拔離電源插座，禁止以拉扯電源線的方式拔除插頭。
5. 嚴禁將本電器放在水中或淋水清洗，以免機體內部電路短路，甚至引起危險。
6. 切勿自行改裝，拆卸或修改本電器，若出現故障必須由專業人士或指定售後服務點進行維修。
8. 水箱水位請勿超過MAX水位線，避免商品異常或故障。
9. 電源線損壞時，須由服務廠具有技術資格的人員更換，以避免危險。
10. 請勿將本機用來吸取灰燼、煙蒂、火柴等未完全熄滅之火苗。
11. 請經常清理集塵袋與水箱避免阻塞，有助於提高清潔效率。
12. 運轉時請勿打開上蓋或水箱，避免發生危險。
13. 本電器只限於室內使用。
14. 本電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
15. 請勿讓0歲至8歲的兒童使用此設備。
16. 請讓8歲以下兒童遠離本電器及其電源線。
17. 8歲以上的兒童可在持續受到監督的情況下使用本電器。
18. 8歲以上的兒童且有成人在旁監督，才可進行清潔與保養工作。
19. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

安全注意事項


20. 請將說明書妥善保存，並在使用說明手冊所述範圍內使用本電器。
21. 請勿將本電器使用在清潔以外的用途，以免本電器損壞或造成人身危險。
22. 若家中飼養狗、貓、其他小動物等，切勿讓主機電源線受損。若受損情況下繼續使用，會有觸電、發生火災、商品故障的風險。
23. 運作中若出風口有水氣冒出時應停止使用，工作時水桶里的水和垃圾不可超過水箱的MAX最高水位線，如超過水位線，應及時清理水桶和浮球架，避免故障或損壞。
24. 本電器用於家庭或類似場所，如下列所示。
 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
 - 農莊。
 - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境。
 - 民宿型態之環境。



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。
嚴禁8歲以下兒童玩耍，以免發生危險。
嚴禁放入水中清洗或玩耍。

各部位名稱

主機

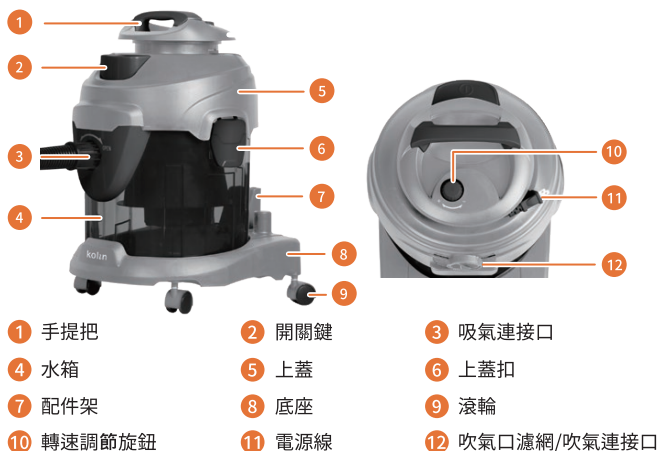


配件



使用說明

開關鍵與速度調節旋鈕

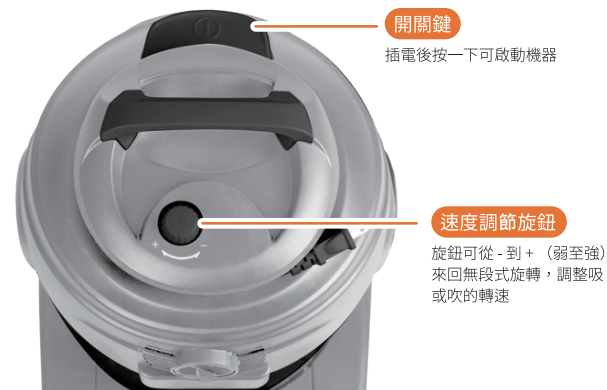

使用說明

使用步驟


※ 使用吸水功能時，請務必將集塵袋從水箱內先拿出，避免集塵袋碰水後無法使用

1. 向外扳開左右兩個上蓋扣，握住手提把將吸塵器上蓋拿起。(圖一)
2. 將集塵袋依圖示方向卡入桶內的卡槽固定，再蓋上上蓋並扣緊。(圖二)
3. 吸塵：於吸氣連接口插入軟管後向左轉緊，再依需求裝延伸管與刷頭。(圖三)


吸水：請先將集塵袋從水桶取出，再依需求裝延伸管與刷頭。

吹塵：將吹氣口濾網往左轉開，移除吹氣口與內部的濾網，插入軟管後向左轉緊，再依需求裝延伸管與刷頭。(圖四)


4. 將電源線插入插座，按下開關鍵即可開始使用。(圖五)
5. 旋轉上蓋的轉速調節旋鈕，可調整吸與吹的轉速。(圖六)
6. 吸入的水位請勿超過水箱的MAX水位線。(圖七)




(圖一)




(圖二)




(圖三)




(圖四)



(圖五)



(圖六)



(圖七)


清潔與保養

清潔保養說明


- 清潔前請確認電源關閉並拔除電源線。
- 清潔時嚴禁使用揮發性溶劑，如甲苯、酒精、汽油等擦拭，以免造成產品變色、損壞。
- 集塵袋、HEPA濾網與機身禁止水洗。
- 集塵袋、HEPA濾網因使用次數，耗損率會不同；建議每三個月更換一次。
- 組裝前請務必確認所有零件完全乾燥，請勿在零件未乾的狀態下使用，以免機體受潮產生故障及降低使用壽命。
- 切勿用未擰乾的濕布清潔機身或將其水洗，避免損壞。

清潔步驟


1. 向外扳開左右兩個上蓋扣，握住手提把將吸塵器上蓋拿起。
2. 一手握住手柄，一手握住浮球架逆時針將定位線轉到OPEN的位置，轉下浮球架。(圖八)
3. 將浮球架上方的HEPA濾網、漏斗、浮球依序往上取出，再把下方的浮球底座逆時針轉開，把浮球底座與過濾網取下。(圖九)(圖十)(圖十一)
4. 除了HEPA濾網、集塵袋與機身以外，其餘配件可水洗，機身請用沾濕軟布擦淨即可。
5. 清潔完成請依照拆下順序與方式，將零件確實安裝回原位，避免使用時造成危險。
6. 安裝HEPA濾網時，請將HEPA濾網兩側的凸點對準浮球架上方的凹槽再放入。(圖十二)




(圖八)




(圖九)



(圖十)



(圖十一)



(圖十二)

簡易故障排除

- 若發生故障，請立刻停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 保證書遺失恕不補發，請妥善保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得收成本及材料費。
- 下列狀況可能不是故障，送修前請先檢查清楚：

故障描述	原因分析	處理措施
商品不運作	插頭未插或沒插好	請確時插好插頭
	電源線損壞	送指定維修部維修
	按鍵不靈敏	送指定維修部維修

若依據上訴方法操作也無法改善，請與「客服專線」聯繫（請見封底保固書底端）

緊急處理方法

- ※ 本產品若發生異常時，請先拔起電源插頭，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。
 - a. 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔除，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。
 - b. 電源線如有破損時，必須由製造廠商或具有專業技術人員更換，避免發生危險。
- ※ 切勿自行拆修，以免發生危險。
- ※ 如果本產品發生故障，請送回原購買經銷商或連繫售後服務專線：(02)2904-1876，並出示保證書及告知故障內容及現象。

警告

- 如將本產品使用於特殊環境時(例:易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區)，本公司不負保固，維修及一切損害責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任
- 本產品有任何損壞，必須由本公司服務單位或具類似資格人員更換，以避免發生危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜再繼續使用本產品，請立即送修。



警告

- 嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。
- 嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。
- 嚴禁放入水中清洗或玩耍。

商品規格

商 品 名 稱	歌林乾濕兩用吸塵器
商 品 型 號	KTC-SD2670
額 定 電 壓	110 V
額 定 頻 率	60 Hz
總額定消耗電功率	1100 W
商 品 容 量	集塵桶15 L / 最高水位6 L
機 體 尺 寸	寬337 x 深375 x 高510 mm
機 體 淨 重	約5.8 kg
商 品 配 件	軟管x1/延伸管x2/地板刷x1 扁嘴吸x1/刮水刷頭x1/集塵袋x1
原 產 地	中國
製 造 年 份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：吸塵器				型號(型式)：KTC-SD2670		
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
內部配線	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
外殼、 內部塑料	○	○	○	○	○	○
金屬組件 (螺絲...等)	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。						